

FAUTEUIL EN PALETTES


Réaliser une banquette ou un fauteuil de jardin avec des palettes, c'est possible. Une découpe permet de séparer l'assise et le dossier, des planches vissées font office de pieds. Cette technique donne des meubles au look industriel, très robustes et faciles à vivre.



Demander à récupérer une ou deux palettes destinées au stockage de sacs de plâtre ou de ciment (enseignes de bricolage, chantiers...). Elles sont particulièrement intéressantes car les lattes sont clouées sur des tasseaux et non sur des plots. Nettoyer le bois et le poncer.



Enlever une latte et faire la découpe en biais (voir plan) sur les trois tasseaux de la palette avec une scie sauteuse et une scie à main. Fixer sur l'assise les pieds du fauteuil (voir plan).

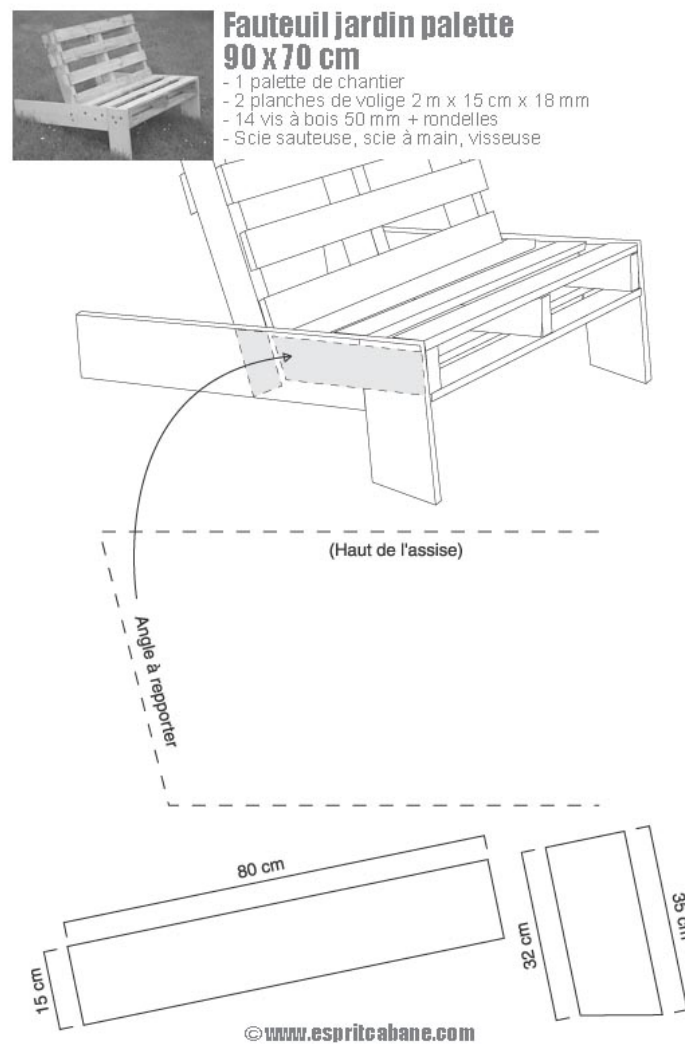



Fixer chaque pied grâce à deux ou trois vis. Une fois l'assise réalisée, scier les montants du dossier pour éviter qu'il ne dépasse. Insérer le dossier le long de l'assise. Fixer de chaque côté une vis pour bloquer le dossier.

Retourner le fauteuil, s'asseoir et s'adosser (en douceur) pour amener l'inclinaison du fauteuil jusqu'à la butée de l'assise. Fixer alors de nouveau une vis de chaque côté. Le dossier ne bougera plus.



Une autre version, moins large, du fauteuil en palettes : on ne conserve de la palette qu'une seule rangée. Les bords ne sont pas découpés et dépassent des deux cotés. Ce qui donne un aspect plus léger et plus aérien au fauteuil. Autre changement : le haut du dossier est la partie où ont été sciés les biais.